


ダイヤルアップ接続設定ガイド - MacOSX


1. アップルメニューの『システム環境設定』を選択します。



2. システム環境設定の『ネットワーク』を選択します。

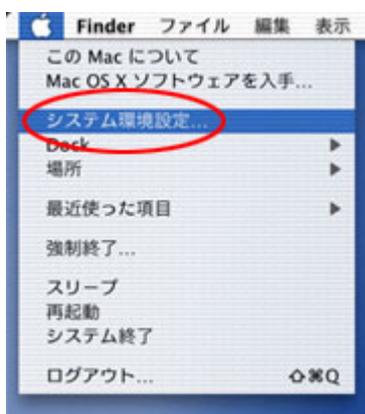


3. ネットワークの画面において、以下の内容を確認します。

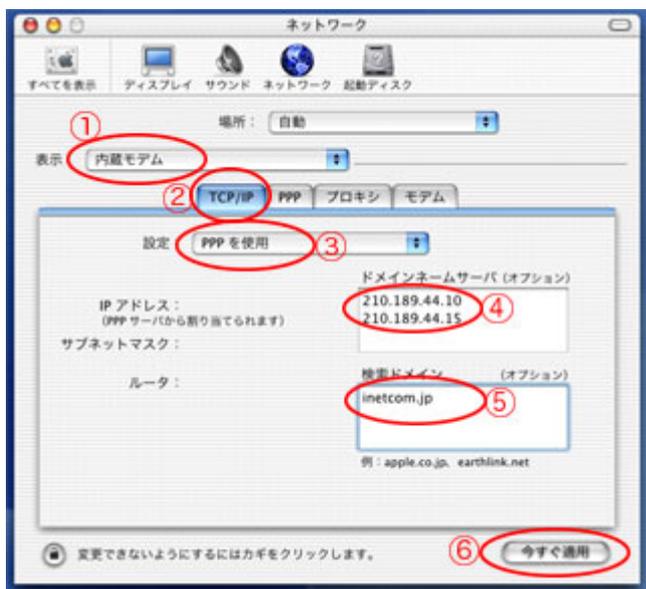

1. 『内蔵モデム』が選択されているか確認します。
2. 『TCP/IP』のタブを選択します。
3. 『PPPを使用』を選択します。
4. 『ドメインネームサーバ』には、以下の数字を入力してください。
210.189.44.10 / 210.189.44.15
5. 『検索ドメイン』には『kyoto-inet.or.jp』と入力して下さい。
6. 『今すぐ適用』をクリックし、設定の反映をします。


(裏面に続きます)

4. 引き続き、ネットワークの画面において以下の内容を確認します。

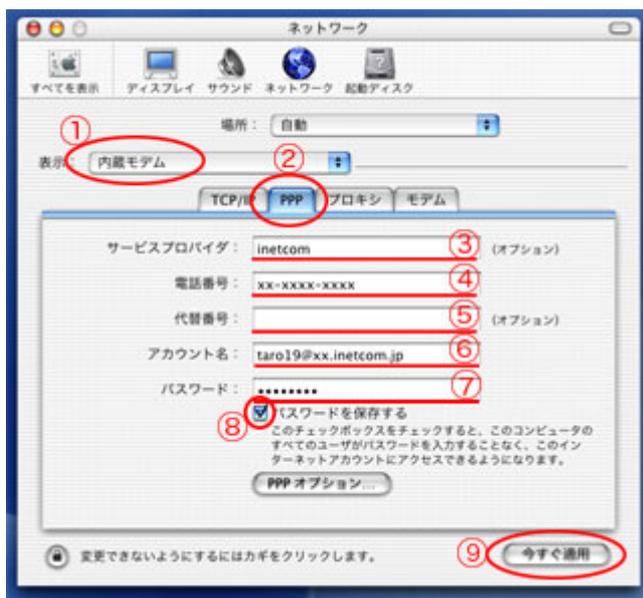


1. 『内蔵モデム』が選択されているか確認します。
2. 『PPP』のタブを選択します。
3. 『サービスプロバイダ』には『kyoto-Inet』と入力します。
4. 『電話番号』には 0570-005300 を入力します。
(会員様ご利用の電話番号ではありません。)
5. 『代替番号』は空白のままにします。
6. 『アカウント名』には、登録完了通知書の『ダイヤルアップ接続専用アカウント』を入力します。
7. 『パスワード』には、登録完了通知書の『ダイヤルアップ接続専用パスワード』を入力します。
8. 『パスワードを保存する』にチェックを入れます。
9. 『今すぐ適用』をクリックし、設定の反映をします。

5. さらに、ネットワークの画面において以下の内容を核にします。

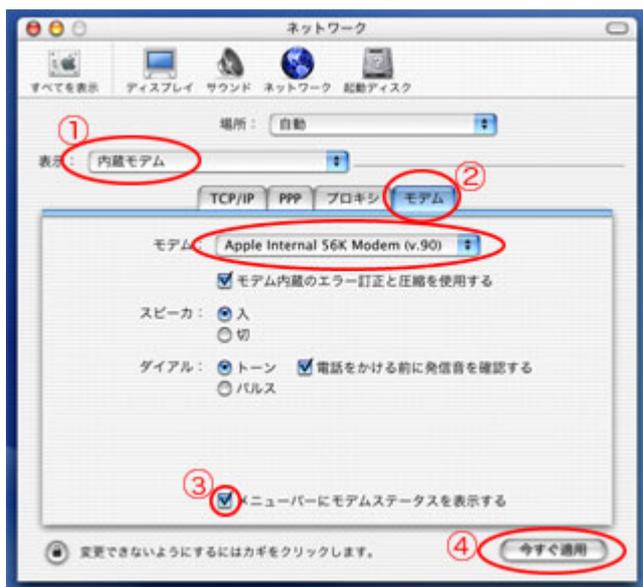

1. 『内蔵モデム』が選択されているか確認します。
2. 『モデム』のタブを選択します。
3. 『メニューバーに～表示する』にチェックすることによって上記メニューバーに接続アイコンが作成されます。
4. 『今すぐ適用』をクリックし、設定の反映をします。

6. 接続アイコン(上記メニューバー)で『接続』を選択すると接続が開始されます。

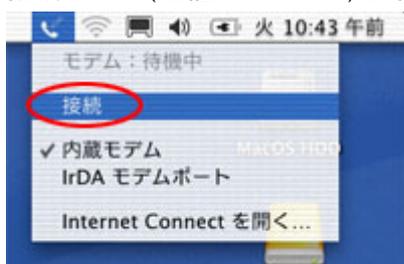

～ 以上で設定は終了となります。お疲れさまでした。～